





Armaturen-Schlüssel

| | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|----|---|----|---|
| 04 | G | 08 | F | DL | OR | X | 45 | S |
|----|---|----|---|----|----|---|----|---|

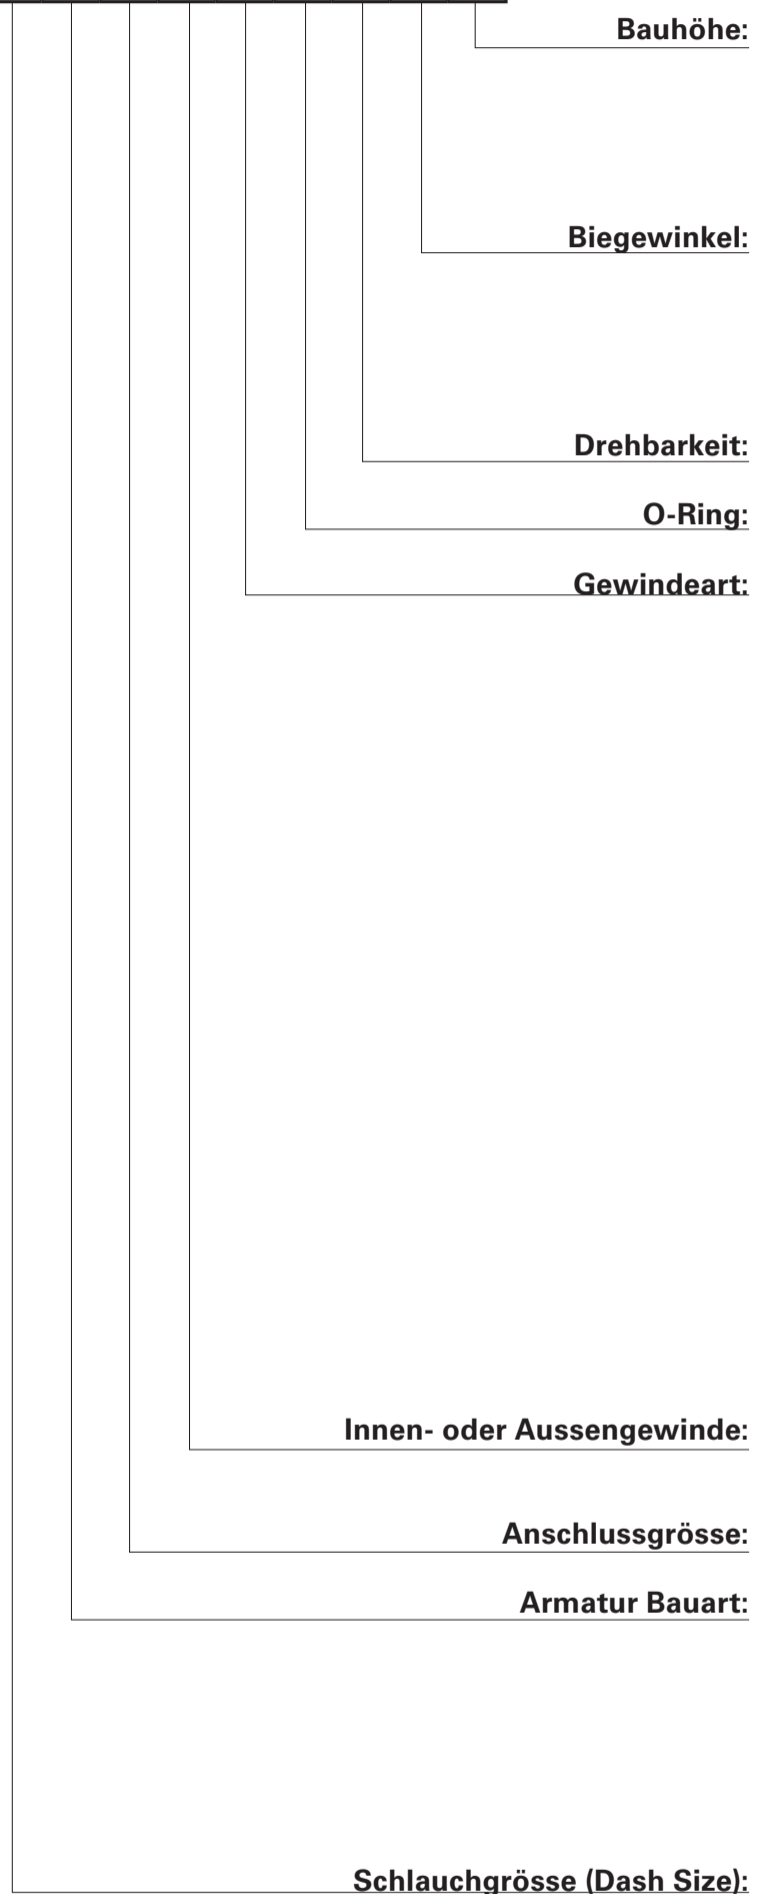


| | | |
|------------------------------------|--------------------|--|
| Bauhöhe: | Zahl | Höhe in mm |
| | S | kurz |
| | M | mittel |
| | L | lang |
| | BL | Blockarmatur |
| Biegewinkel: | ohne Angabe | gerade |
| | 30 | 30° |
| | 45 | 45° |
| | 90 | 90° |
| | etc. | |
| Drehbarkeit: | X | Mutter oder Zapfen drehbar |
| O-Ring: | OR | mit O-Ring |
| Gewindeart: | DL | Metrisch 24° leichte Reihe (DIN Light) |
| | KB | Metrisch 24° Kobelco |
| | DH | Metrisch 24° schwere Reihe (DIN Heavy) |
| | DI | Metrisch 60° |
| | FG | Französisch Gaz-Reihe |
| | K | Metrisch 60° JIS Komatsu |
| | SP | Metrisch Rohrstutzen |
| | PW | Waschgeräte |
| | WS | Waschgeräte |
| | BSP | Zöllig 60° |
| | BFF | Zöllig flachdichtend |
| | JIS | Zöllig 60° JIS |
| | J | UNF 37° JIC |
| | FF | UNF flachdichtend ORFS |
| | S | UNF 45° SAE |
| | I | UNF 45° SAE gebördelt |
| | FA | UNF 24° SAE |
| | B | UNF Zapfen mit O-Ring |
| | P | NPTF konisch |
| | FL | Flansch SAE 3000psi |
| | FLH | Flansch SAE 6000psi |
| | FLK | Flansch Komatsu |
| | FLC | Flansch Caterpillar |
| | PFL | Flansch Poclain |
| Innen- oder Aussengewinde: | F | Innengewinde |
| | M | Aussengewinde |
| Anschlussgrösse: | | Gewindegrösse |
| Armatur Bauart: | G | Global - Megacrimp - Geflechtschläuche |
| | GA | 2-teilige Alternative für G-Armaturen |
| | GS | GlobalSpiral - Spiraldrahtschläuche bis Grösse -20 |
| | GSP | Globalspiral Plus - Geflecht- und 4-lagige Spiraldrahtschläuche Grösse -24 und -32 |
| | GSM | GlobalSpiral Maximum - 6-lagige Spiraldrahtschläuche Grösse -24 und -32 |
| Schlauchgrösse (Dash Size): | 03 | 3/16" - DN5 |
| | 04 | 1/4" - DN6 |
| | 05 | 5/16" - DN8 |
| | 06 | 3/8" - DN10 |
| | 08 | 1/2" - DN12 |
| | 10 | 5/8" - DN16 |
| | 12 | 3/4" - DN19 |
| | 16 | 1" - DN25 |
| | 20 | 1-1/4" - DN32 |
| | 24 | 1-1/2" - DN38 |
| | 32 | 2" - DN50 |
| | 40 | 2-1/2" - DN63 |
| | 48 | 3" - DN76 |





Classification des raccords à sertir

04 G 08 F DL OR X 45 S

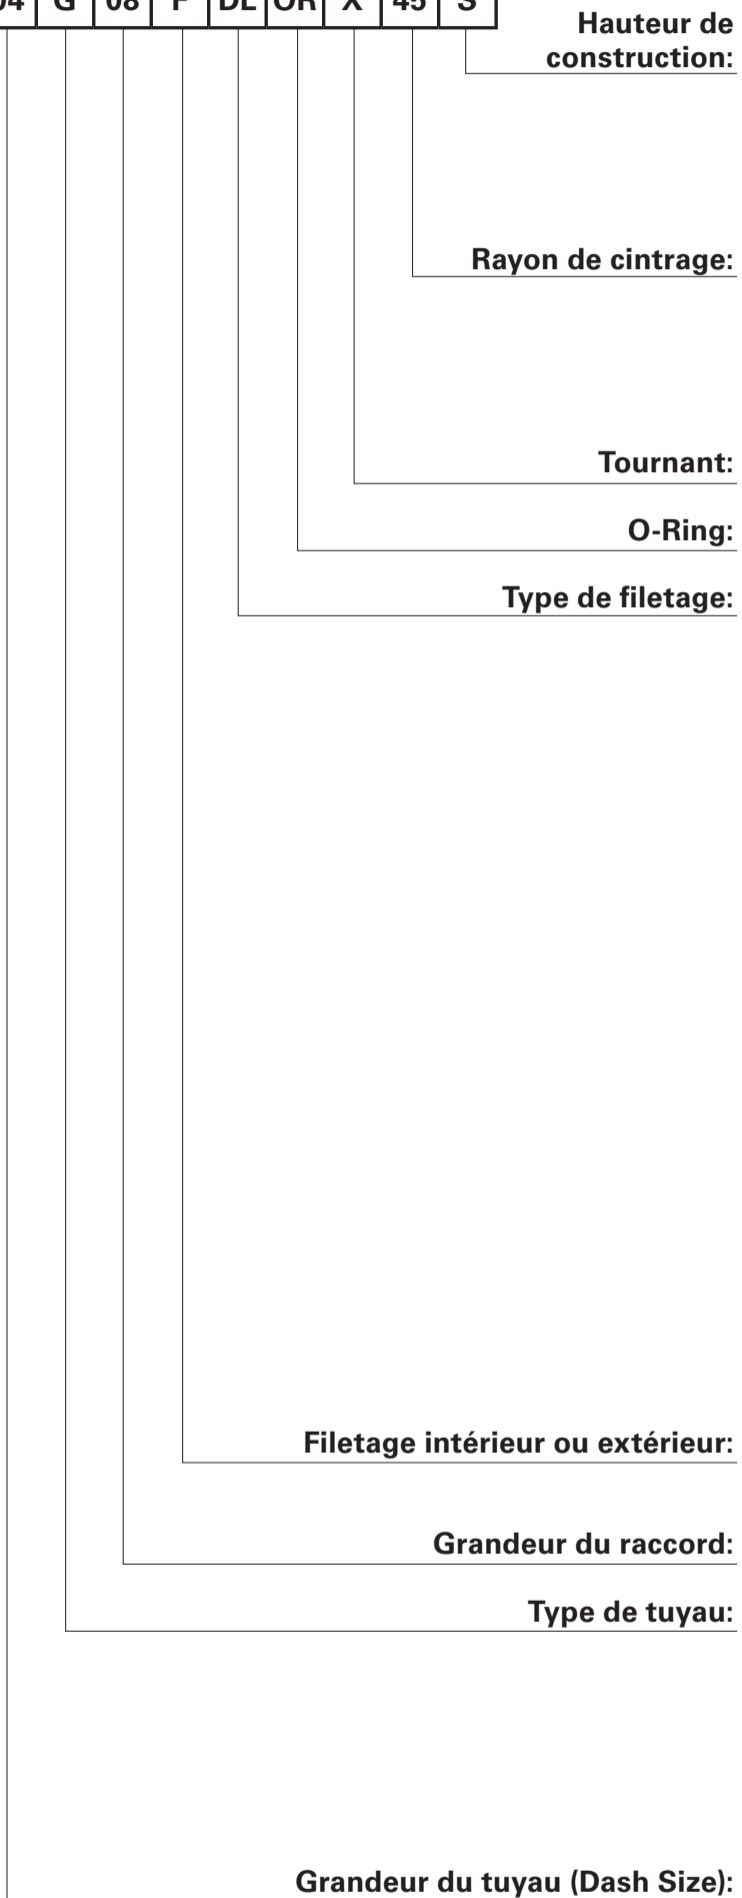

- chiffre** Hauteur en mm
- S** Court
- M** Moyen
- L** Long
- BL** Raccord bloc

- sans chiffre** Droit
- 30** 30°
- 45** 45°
- 90** 90°
- etc.**

- X** Écrou ou raccord tournant

- OR** Avec O-Ring

- DL** Métrique 24° série légère(DIN Light)
- KB** Métrique 24° Kobelco
- DH** Métrique 24° série lourde (DIN Heavy)
- DI** Métrique 60°
- FG** Série française-gaz
- K** Métrique 60° JIS Komatsu
- SP** Tubulure métrique
- PW** Laveurs
- WS** Laveurs
- BSP** Anglais 60°
- BFF** Anglais joint plat
- JIS** Anglais 60° JIS
- J** UNF 37° JIC
- FF** UNF joint plat ORFS
- S** UNF 45° SAE
- I** UNF 45° SAE bordé
- FA** UNF 24° SAE
- B** UNF bouchon avec O-Ring
- P** NPTF conique
- FL** Flasque SAE 3000psi
- FLH** Flasque SAE 6000psi
- FLK** Flasque Komatsu
- FLC** Flasque Caterpillar
- PFL** Flasque Poclair

- F** Filetage intérieur (femelle)
- M** Filetage extérieur (mâle)

- Grandeur du filetage

- G** Global - Megacrimp - tuyau avec tissu métallique
- GA** Alternative en deux parties pour raccords G
- GS** GlobalSpiral - tuyau avec fil en spirale jusqu'à la grandeur 20
- GSP** Globalspiral Plus - tuyau avec tissu métallique et 4 fils en spirale grandeur 24 et 32
- GSM** GlobalSpiral Maximum - 6 fils en spirale grandeur 24 et 32

- 03** 3/16" - DN5
- 04** 1/4" - DN6
- 05** 5/16" - DN8
- 06** 3/8" - DN10
- 08** 1/2" - DN12
- 10** 5/8" - DN16
- 12** 3/4" - DN19
- 16** 1" - DN25
- 20** 1-1/4" - DN32
- 24** 1-1/2" - DN38
- 32** 2" - DN50
- 40** 2-1/2" - DN63
- 48** 3" - DN76

