

## Raccord à visser TLX

Le nouveau standard pour la construction, la démolition et le secteur forestier.



### Les avantages:

- **Sans goutte:** pas de fuite d'huile, pas de pollution
  - **Simple:** à visser, simple à utiliser, s'accouple avec de la pression résiduelle
  - **Sûr:** sécurisé contre le désaccouplement accidentel par goupille
  - **Joint plat:** pas d'intrusion d'impuretés, facile à nettoyer
  - **Fiable:** moins de pannes
- 
- Pression de travail élevée, jusqu'à 420 bar
  - Grand débit, jusqu'à 740 l/min.
  - Sans goutte, exécution à joint plat
  - Sécurité extrême contre les pics de pression
  - Solide alliage d'acier avec surface traitée au zinc-nickel

## Aperçu:

N° d'article	N° de CEJN	Description * $\Delta P = 3 \text{ bar}$	NW	L/min.*	Pression
SFKM2609-06FC	12 <b>383</b> 1204	Coupleur femelle sans fuite, G3/8" int. avec douille fileté	9	44	420
SFKS2609-06FC	12 <b>383</b> 6204	Coupleur mâle sans fuite, G3/8" int.	9	44	420
SFKM3612-08FC	10 <b>507</b> 1205	Coupleur femelle sans fuite, G1/2" int. avec douille fileté	11	93	420
SFKS3612-08FC	10 <b>507</b> 6205	Coupleur mâle sans fuite, G1/2" int.	11	93	420
SFKM3612-12FC	10 <b>507</b> 1207	Coupleur femelle sans fuite, G3/4" int. avec douille fileté	11	93	420
SFKS3612-12FC	10 <b>507</b> 6207	Coupleur femelle sans fuite, G3/4" int. avec douille fileté	11	93	420
SFKM4615-12FC	10 <b>607</b> 1301	Coupleur femelle sans fuite, G3/4" int. avec douille fileté	15	169	420
SFKM4615-16FC	10 <b>607</b> 1203	Coupleur femelle sans fuite, G1" int.	15	169	420
SFKS4615-12FC	10 <b>607</b> 6301	Coupleur mâle sans fuite, G3/4" int. avec douille fileté et goupille de sécurité	15	169	420
SFKS4615-16FC	10 <b>607</b> 6203	Coupleur mâle sans fuite, G1" int. avec douille fileté et goupille de sécurité	15	169	420
SFKM5619-16FC	10 <b>707</b> 1203	Coupleur femelle sans fuite, G1" int.	19	291	420
SFKM5619-20FC	10 <b>707</b> 1204	Coupleur femelle sans fuite, G1-1/4" int.	19	291	420
SFKS5619-16FC	10 <b>707</b> 6203	Coupleur mâle sans fuite, G1" int. avec douille fileté et goupille de sécurité	19	291	420
SFKS5619-20FC	10 <b>707</b> 6204	Coupleur mâle sans fuite, G1-1/4" int. avec douille fileté et goupille de sécurité	19	291	420
SFKM6625-20FC	10 <b>807</b> 1204	Coupleur femelle sans fuite, G1-1/4" int.	25	400	420
SFKM6625-24FC	10 <b>807</b> 1205	Coupleur femelle sans fuite, G1-1/2" int.	25	400	420
SFKS6625-20FC	10 <b>807</b> 6204	Coupleur mâle sans fuite, G1-1/4" int. avec douille fileté et goupille de sécurité	25	400	420
SFKS6625-24FC	10 <b>807</b> 6205	Coupleur mâle sans fuite, G1-1/2" int. avec douille fileté et goupille de sécurité	25	400	420
SFKS7633-24FC	10 <b>907</b> 6205	Coupleur mâle sans fuite, G1-1/2" int.	32	740	380
SFKM7633-24FC	10 <b>907</b> 1205	Coupleur femelle sans fuite, G1-1/2" int. avec douille fileté et goupille de sécurité	32	740	380


## Accessoires:

Jeu d'étanchéité, support à souder, protection anti-poussière, goupille de sécurité, clé à fourche.




## Coupe d'un raccord vissé

Les joints sont toujours protégés.

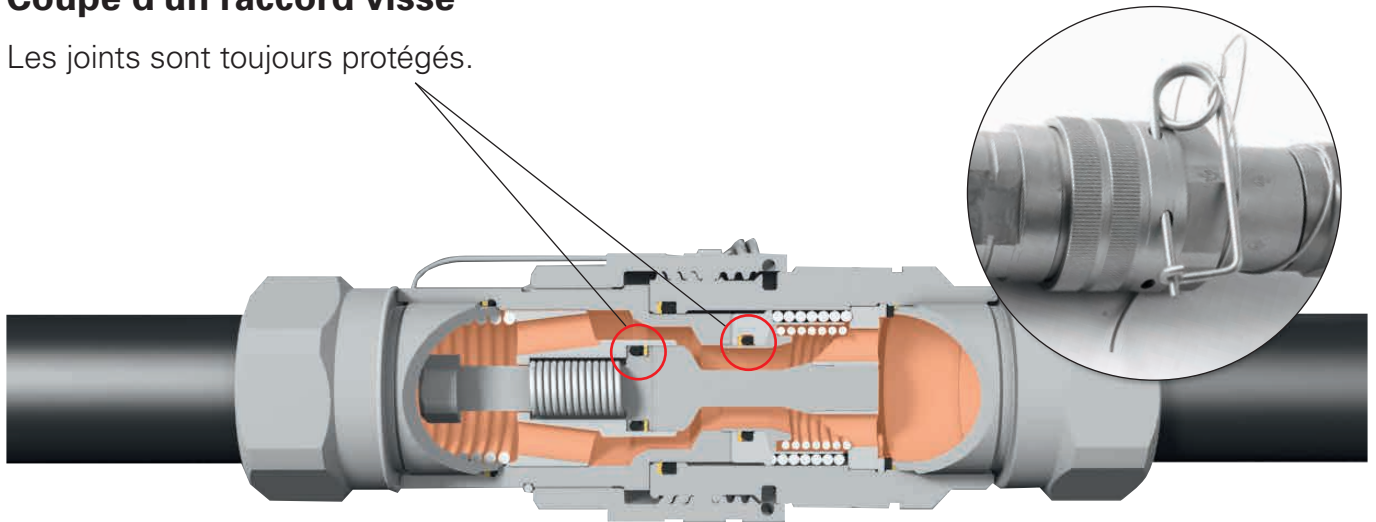

## Diagramme de débit:

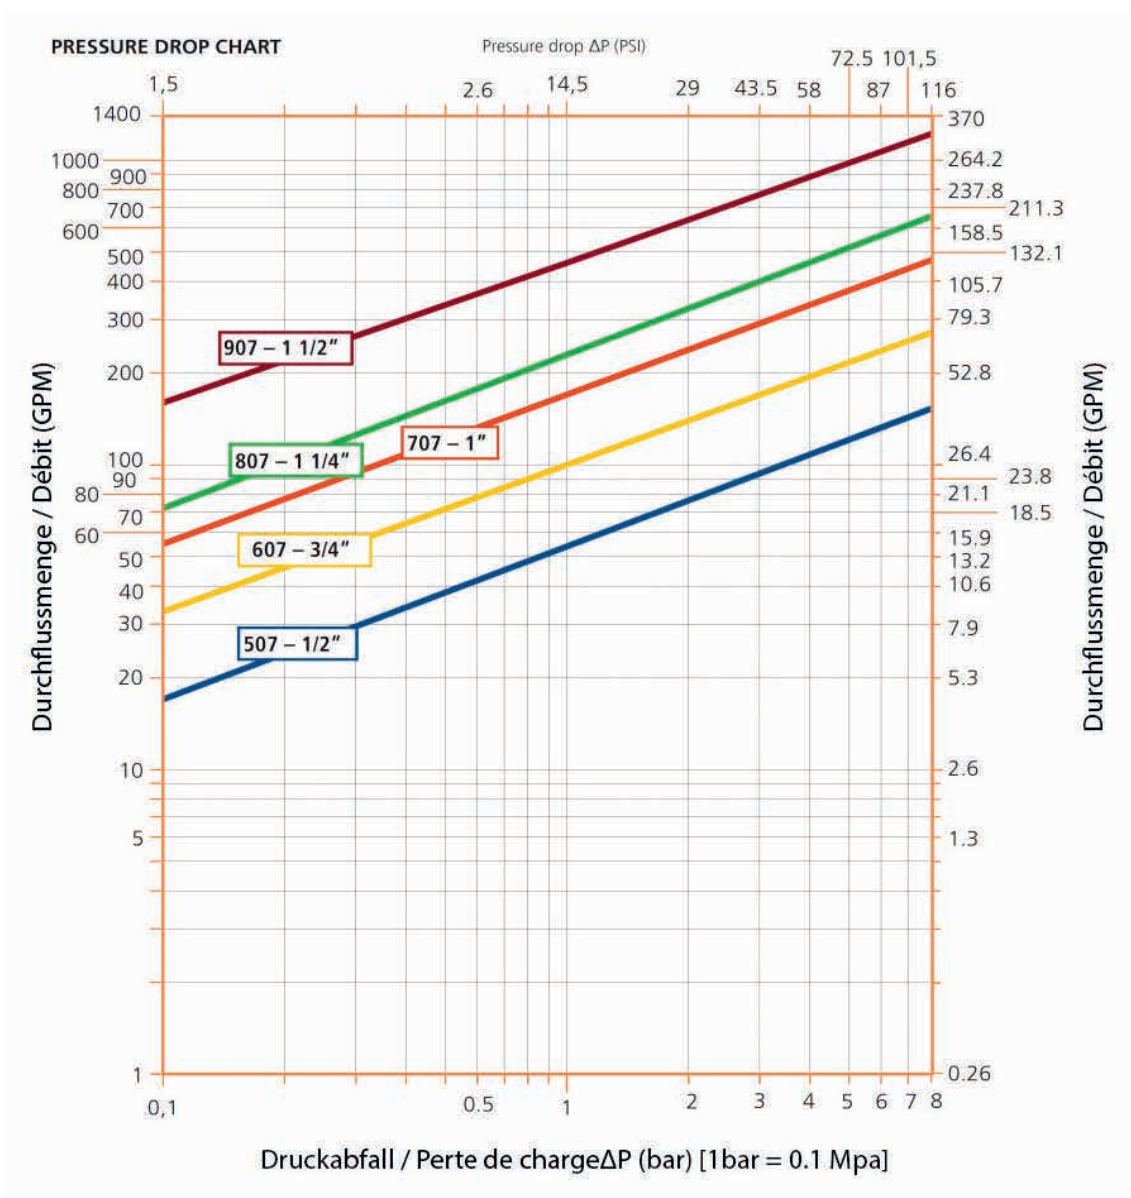

**Spécialement développé pour les applications les plus exigeantes tel que la construction, démolition, sylviculture etc ...**



**Pelle sur chenilles**



**Véhicules de voirie**




**Camion semi-remorque**



**Pelle sur chenilles**



**Pelle sur chenilles**

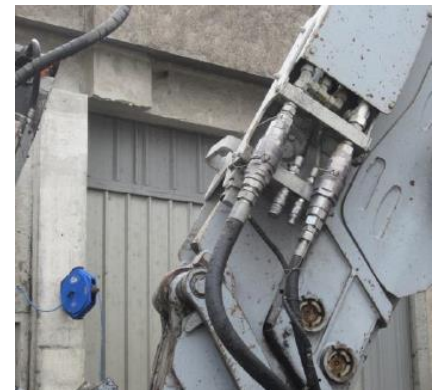

**Pelle araignée**



**Pelle araignée**



**Accouplement sécurisé de godets, griffes etc.**



**Pelle araignée**



**Camion semi-remorque**



**Peut être accouplé avec une pression résiduelle**



**Foreuse changement de la tête de forage**