

Bestellformular – Schlauchkonfektionierung

Formulaire de commande – Confection de tuyaux

Kundennummer / N° de client: _____

Kommission / Référence: _____

Name / Nom: _____

Adresse: _____

Ansprechperson / Personne de contact: _____


Liefertermin / Date de livraison: _____

Druck max. (bar):
Pression max. (bar): _____

Nennweite:
Diamètre nominal _____

Durchfluss max. (l/min):
Débit max (l/min): _____

Anzahl Nombre	Schlauchtyp: Type de tuyau:	Armatur 1 Raccord à sertir 1	Armatur 2 Raccord à sertir 2	Länge (mmt) Longueur (mmt)	Kommentar Commentaire

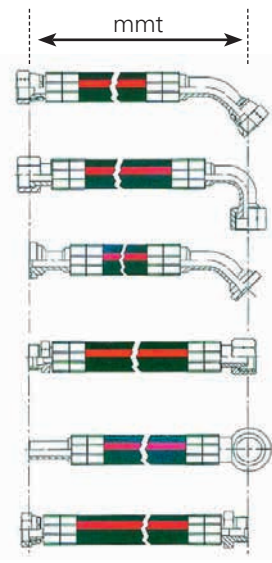

Hinweis: Um Verspannungen (und somit einen vorzeitigen Schlauchausfall) zu verhindern, empfehlen wir auf einer Seite eine gerade Pressarmatur und eine einstellbare Winkelverschraubung zu verwenden!

Beim Blick über den Schlauch ist die hintere Armatur auf 0° auszurichten. Der Winkelversatz zur vorderen Armatur ist im Uhrzeigersinn in Grad anzugeben. (Im Kommentarfeld).

Indication: Afin d'éviter les tensions (et par conséquence une usure prématurée du tuyau), nous vous recommandons dans la mesure du possible, d'utiliser sur un côté du tuyau un raccord à sertir droit avec un équerre orientable.

En regardant le tuyau, le raccord arrière est orienté à 0°. L'angle du raccord avant est à indiquer en degré selon le sens des aiguilles d'une montre dans le rubrique «commentaire».

Winkelversatz – bitte ankreuzen
Angle de torsion – cocher SVP

