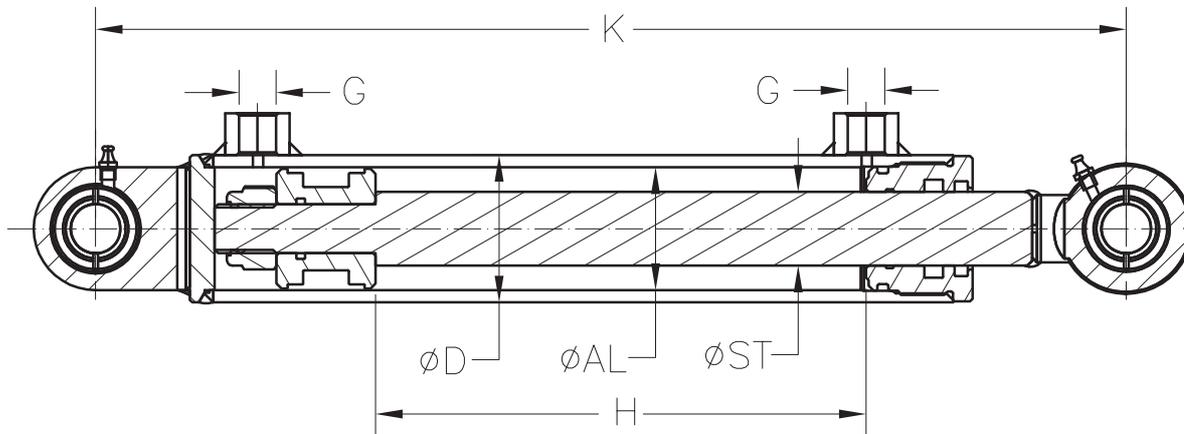

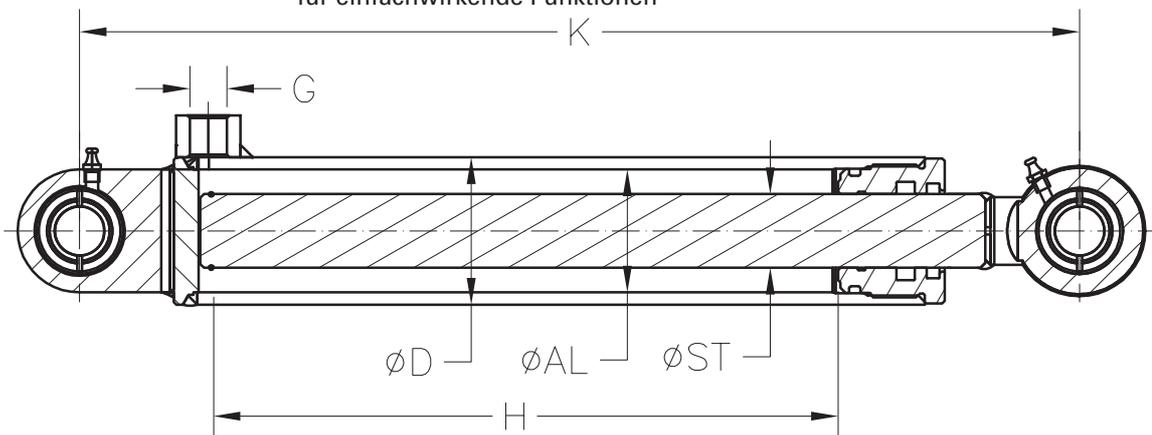

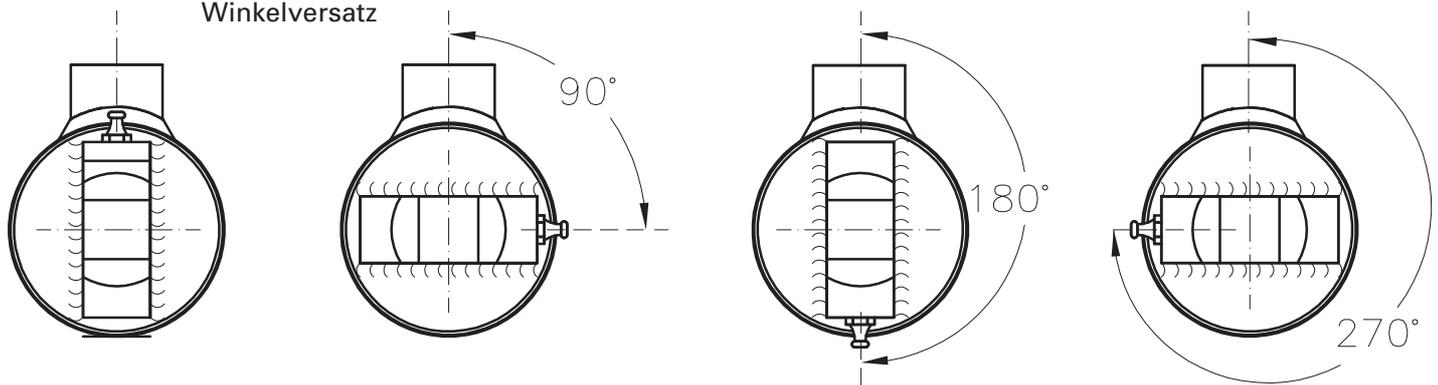


Kunde:

PLZ/Ort:

Standardzylinder

**Stange mit
Aussengewinde**

**Plungerzylinder
für einfachwirkende Funktionen**

**Stange mit
Aussengewinde**

Winkelversatz

Kundenwunsch:

K (Einbaumass):

mm

AL (Ø)

mm

ST (Ø Kolbenstangen):

mm

D (Ø Rohr aussen):

mm

H Hub:

mm

V (Winkelversatz)

°

G (Gewindewunsch z.B. ¼"):

Spezielle Bedingungen:

Bemerkungen:

Anwendung:

Lackierung:

Betriebsdruck: bar


Druck max.: bar

Druck: kg

Zug: kg

Kunde:

PLZ/Ort:

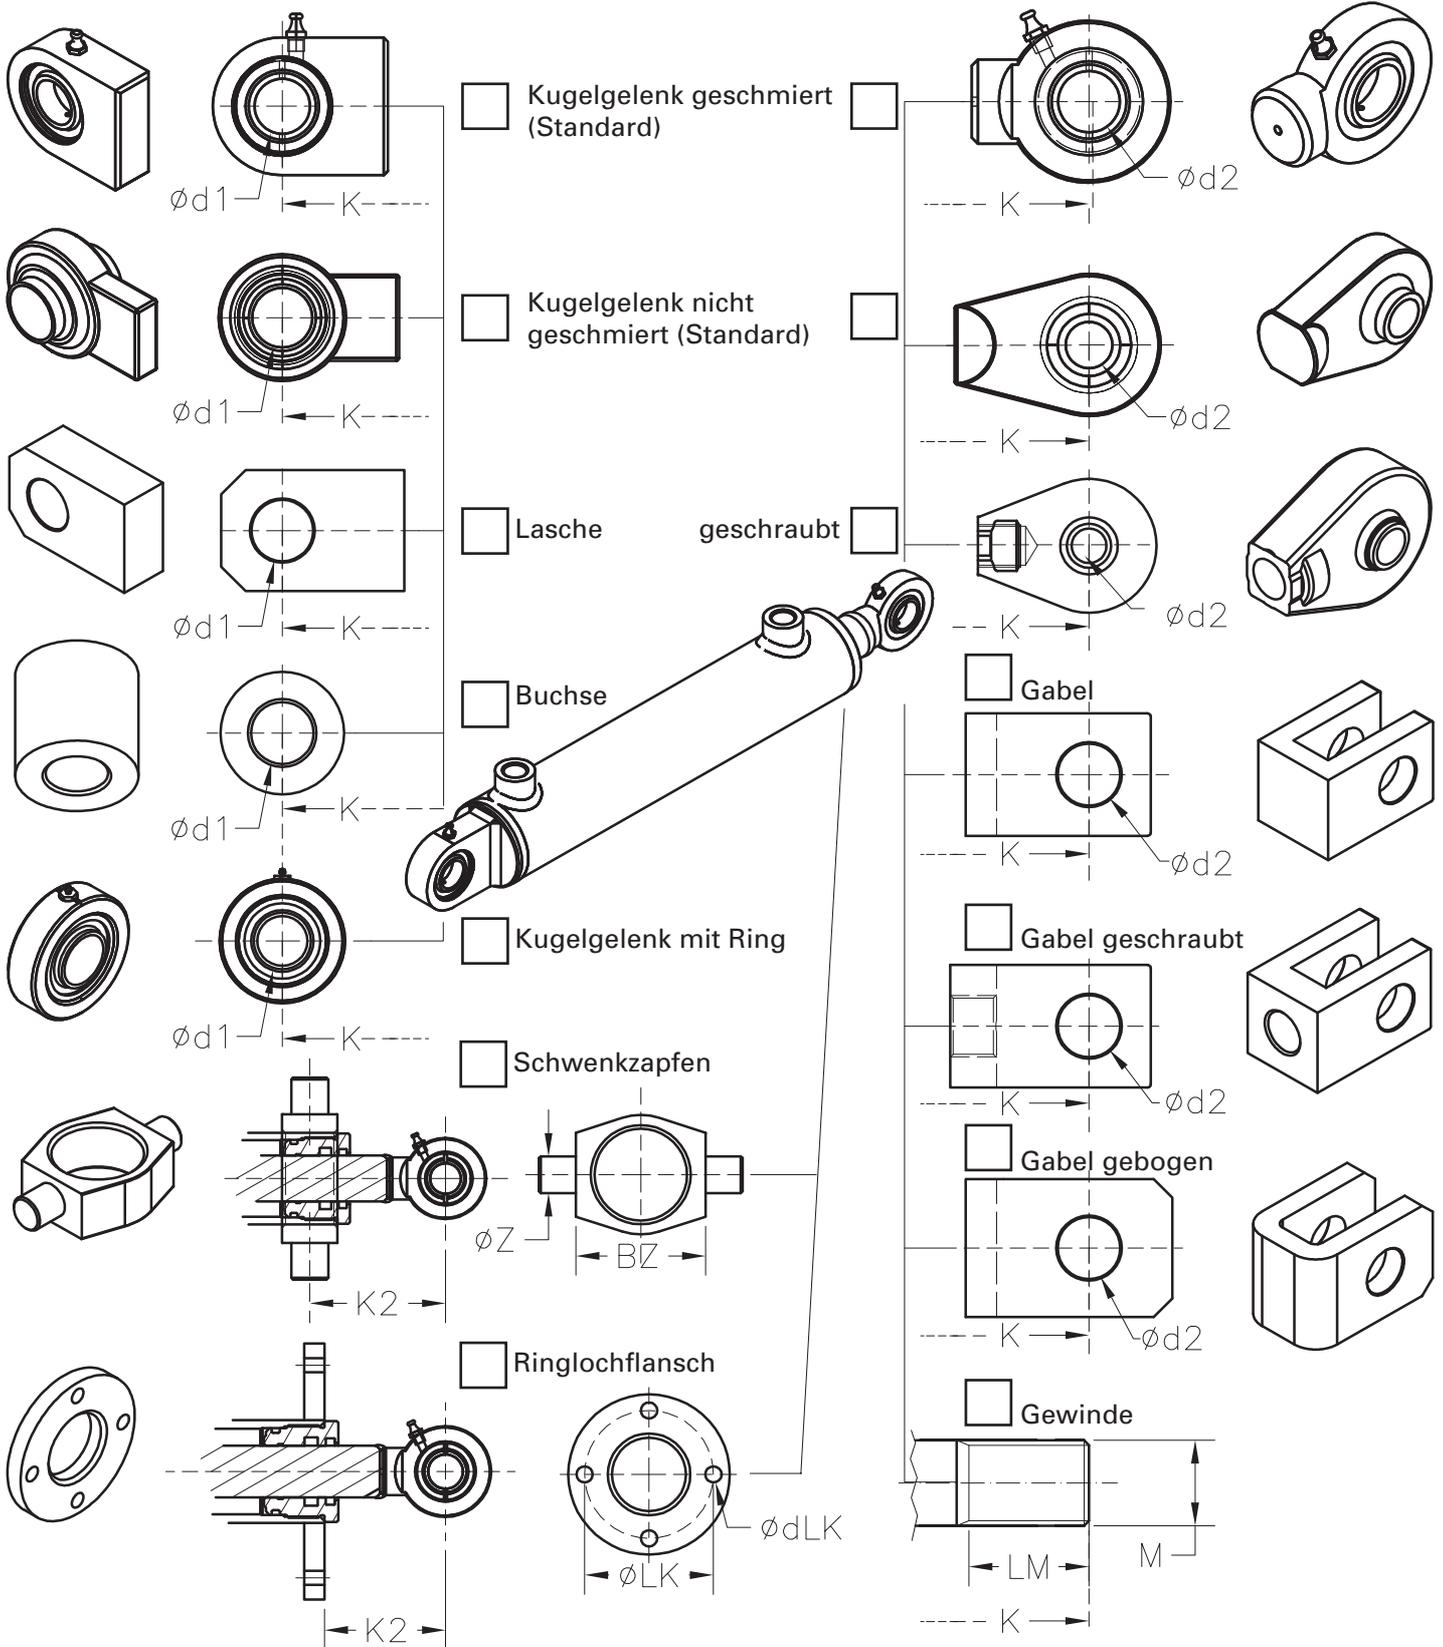

d1:	mm	$\varnothing dLK$:	mm
d2:	mm	M:	mm
$\varnothing Z$:	mm	LM:	mm
BZ:	mm	K2:	mm
$\varnothing LK$:	mm	K: Lochabstand in eingefahrenem Zustand:	mm