

WALTERSCHEID – IHR PARTNER AM TRAKTORHECK

Hydraulische Oberlenker mit dem Original Walterscheid-Fanghaken, per Knopfdruck bedienbare Unterlenkerhaken, die hydraulisch gesteuerte Seitenstrebe für sichere Fahrt in extremen Hanglagen – das sind nur einige der Meilensteine in der Anbau- und Kuppeltechnik, die wir in den vergangenen 30 Jahren gesetzt haben.

Komfort und Sicherheit in der Landwirtschaft steht für Walterscheid an erster Stelle. Die hochwertigen Anhängböcke mit verschiedensten Anhäng- und Zugvorrichtungen machen Walterscheid zum Full-Liner am Traktorheck – und damit für Landmaschinenhersteller und Landwirte zum zuverlässigen Partner in allen Fragen der sicheren und komfortablen Kuppeltechnik.

Walterscheid – wir treiben Landwirtschaft voran!

GKN WALTERSCHEID GmbH

Niederlassung Dingelstädt - Fachbereich Anhängertechnik
Heiligenstädter Straße 17a
D-37351 Dingelstädt
Tel: +49 36075 573-0
Fax: +49 36075 573-23
couplings@gkn.com
www.walterscheid.com

*Nicht nur in der
Landwirtschaft zuhause!*

WALTERSCHEID ANHÄNGE-TECHNIK

**MODELLE
KU601
UND KU25**



Weitere Informationen und technische Details finden Sie auch im aktuellen Walterscheid Anhängertechnik-Katalog unter www.walterscheid-serviceplus.de als kostenlosen Download.

GKN WALTERSCHEID GMBH

Hauptstraße 150
D-53797 Lohmar
Tel: +49 2246 12-0
Fax: +49 2246 12-74777


www.walterscheid.com
info@walterscheid.com

 WALTERSCHEID

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Produkte nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Haftung nur für gleichbleibende Qualität. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach schriftlicher Genehmigung der GKN Walterscheid GmbH gestattet!


RANGIERKUPPLUNG

KU601/602/603



FLANSCHKUPPLUNG

KU25

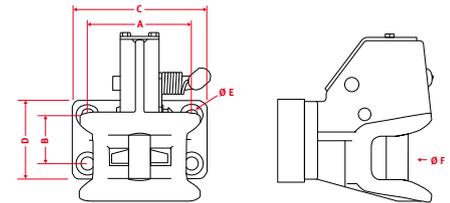

Referenz	Lochbild	Flanschplatte	Bohrung	Bolzen	Ø Bolzen	Anhängelast	Bestell-
	A x B [mm]	C x D [mm]	Ø E [mm]	F [mm]	G [mm]	[t]	nummer
KU601	120 x 55	155 x 96	15	140	32	20	8002461
KU601NB35	120 x 55	155 x 96	15	140	35	25	8004720
KU602	140 x 80	200 x 140	17	170	35	25	8002462
KU603	160 x 100	200 x 140	21	170	35	25	8002463

- Rangierkupplung nach DIN 15170

- geeignet für Zugösen nach DIN 74054, 8454, DIN 9678, VG74059, NFU14-022

- Bauteilprüfung gemäß 77-389/EWG

Referenz	Lochbild	Flanschplatte	Bolzen	Kuppelbolzen	Stützlast	Stützlast	Bestell-
	A x B [mm]	C x D [mm]	Ø E [mm]	Ø F [mm]	kg < 25 km/h	kg > 25 km/h	nummer
Ku25-3	120 x 55	155 x 90	15	25	2500	2000	8002604
Ku25-3L	120 x 55	155 x 90	15	25	2500	2000	8004689

zulässiger D-Wert bis

45 kN

- KTL-beschichtet
- Mechanik innen aus rostfreiem Edelstahl
- Kuppelbolzen 360° frei drehbar
- KU25-3-L über Kopf bedienbar

- geeignet für Zugösen nach DIN 8454, Ausnahme: nichtöffentlicher Straßenverkehr auch mit Zugösen DIN 74054 bzw. ISO 8755 möglich geeignet für Schlepper und schleppende Flurförderfahrzeuge wie Lastkarren, Gabelstapler usw. und deren Anhänger

- ABG-Nr.: M 9716