

## Reduzierung von Profilrohlängen im Ersatzbedarf

GKN Walterscheid möchte die Vielzahl der längenvariablen Ersatzteile reduzieren.




### Begründung der Maßnahmen:

- Hauptantriebswellen müssen in der Regel auf die optimale Länge zwischen Schlepper und Gerät angepaßt werden.
- Durch Standardisierung der Längen ergibt sich eine deutliche Reduzierung der Längenvielfalt und somit eine deutlich geringere Lagerhaltung.
- Standardlängen sind bei GKN Walterscheid ab Lager erhältlich. Die Profilrohre wird es in Zukunft nur noch in der Tabelle angegebenen Längen geben.
- Die Preise entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste.

Profilrohlängen			
Profilrohre – Standard	800mm	1400mm	2900mm
Innen-Profilrohre – beschichtet	1000mm	1400mm	
Außen-Profilrohre für GA-Beschichtung	1000mm	1400mm	2900mm
Profilrohre – gehärtet/vergütet	680mm	1000mm	1400mm

Maße für Spannstiftbohrung – siehe nachfolgende Tabellen


## Profilrohre Standard

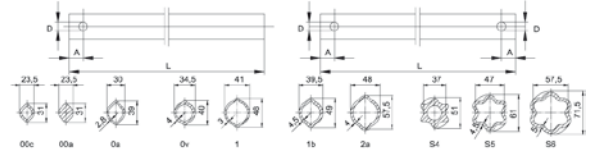

### PROFILROHRE

Profiltyp	L [mm]	D [mm]	A [mm]	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.
00c	800	9	12	75.02.15	1199823
0a	800	9	12	75.12.15	1087877
0v	800	11	13	75.11.16	1046596
1	800	11	13	75.15.16	1046660
1b	800	11	13	75.25.15	1046619
2a	800	11	13	75.35.15	1046624
S4	800			75.44.00	1134932
S5	800			75.45.00	1134934
S6	800	14	22	75.46.15	1123562
00C	1400	9	12	75.02.102	1123380
0a	1400	9	12	75.12.115	1123597
0v	1400	11	13	75.11.150	1123382
1	1400	11	13	75.15.129	1123598
1b	1400	11	13	75.25.112	1123385
2a	1400	11	13	75.35.135	1123599
S4	1400			75.44.00	1134933
S5	1400			75.45.00	1134935
S6	1400	14	22	75.46.112	1123390
00c	2900			75.02.00	1183750
0a	2900			75.12.00	1045630
0v	2900			75.11.00	1045629
1	2900			75.15.00	1045632
1b	2900			75.25.00	1045634
2a	2900			75.35.00	1045636
S4	2900			75.44.00	1045649
S5	2900			75.45.00	1045639

## ■ Profilrohre beschichtet


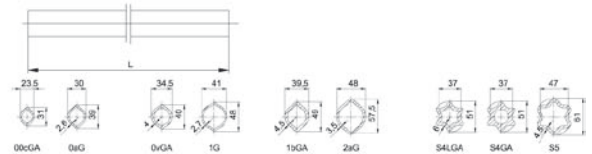


## PROFILROHRE BESCHICHTET

für Profilpaarungen bei Weitwinkel - Gelenkwellen

Profiltyp	L	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.
	[mm]		
00cGA	1000	75.02.91	1135881
0aG	1000	75.13.00	1135941
0vGA	1000	75.11.91	1135936
1bGA	1000	75.25.91	1135895
1G	1000	75.16.00	1136155
2aG	1000	75.36.00	1135897
S4LGA	1000	75.43.91	1134936
S4GA	1000	75.44.91	1134938
S5	1000	75.45.00	1017660
0vGA	1400	75.11.91	1135937
1bGA	1400	75.25.91	1135896
1G	1400	75.16.00	1135938
2aG	1400	75.36.00	1135898
S4LGA	1400	75.43.91	1134937
S4GA	1400	75.44.91	1134939
S5	1400	75.45.00	1134935
00cGA	1400	75.02.91	1135882
0aG	1400	75.13.00	1135942
0aG	2900	75.13.00	1045631
1G	2900	75.16.00	1045633
2aG	2900	75.36.00	1045637

## Profilrohre gehärtet

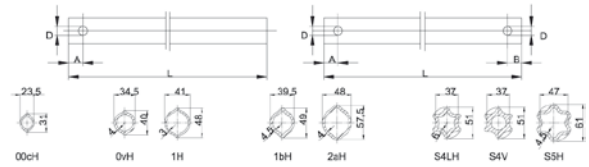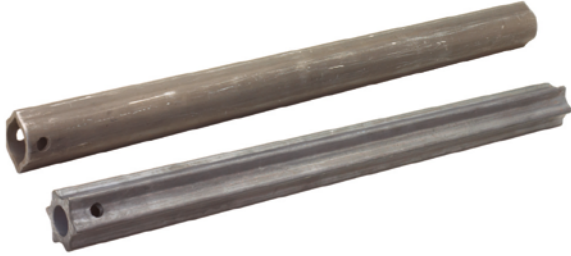

## PROFILROHRE GEHÄRTET

für erhöhten Verschleißschutz

Profiltyp	L [mm]	D [mm]	A [mm]	B [mm]	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.
00cH	680	9	12		75.02.65	1135880
0vH	680	11	13		75.11.66	1189957
1H	680	11	13		75.15.66	1134224
1bH	680	11	13		75.25.65	1056656
2aH	680	11	13		75.35.65	1124647
S4LH	680	11	14	22	75.43.104	1134940
S4V	680	11	14	22	75.44.111	1135072
S5H	680	14	22		75.45.55	1168274
00cH	1000	9	12		75.02.65	1690052
0vH	1000	11	13		75.11.66	1049649
1H	1000	11	13		75.15.66	1085724
1bH	1000	11	13		75.25.65	1087407
2aH	1000	11	13		75.35.65	1134225
S4LH	1000	11	14	22	75.43.104	1134941
S4V	1000	11	14	22	75.44.111	1135073
S5H	1000	14	22		75.45.55	1135883
00cH	1400	9	12	12	75.02.104	1135884
0vH	1400	11	13	13	75.11.147	1116554
1H	1400	11	13	13	75.15.254	1135886
1bH	1400	11	13	13	75.25.186	1135887
2aH	1400	11	13	13	75.35.220	1135888
S4LH	1400	11	14	22	75.43.104	1123387
S4V	1400	11	14	22	75.44.111	1135074
S5H	1400	14	22	22	75.45.230	1135889