


Schraubkupplungen mit DIN-Gewinden

Coupleur hyd. à visser avec filetage Din 24°



SKS / SKM 10-71

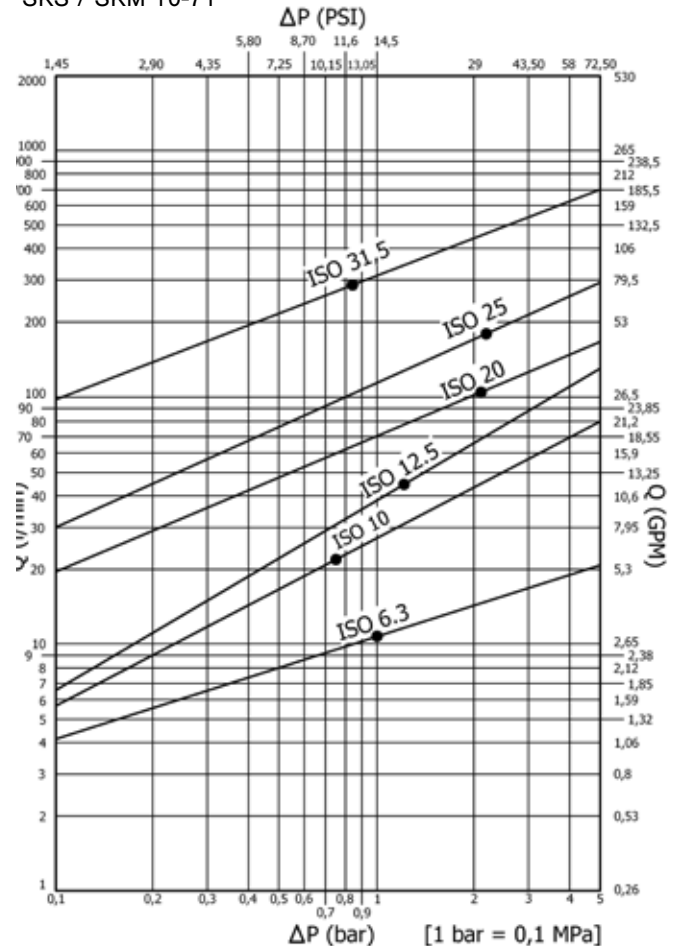

Diese Kupplungsausführung wurde für den deutschen Markt entwickelt. Sie ist mit den bekanntesten Typen derselben Serie austauschbar.

Ce coupleur a été spécialement développé pour le marché allemand. Il est interchangeable avec les coupleurs les plus connus sur le marché.

Durch ihre robuste Konstruktion ist diese Kupplung für härteste Einsatzbedingungen im Industrie- und Erdbewegungsbereich geeignet.

De conception robuste ce coupleur trouve des applications privilégiées dans les secteurs de l'industrie et des excavateurs.

Der Schraubverschluss erlaubt das Kuppeln mit Steckern und Muffen unter Restdruck.

La connexion à visser permet aussi l'accouplement avec mâles et femelles sous pression résiduelle.

Technische Merkmale

- Austauschbarkeit: mit den wichtigsten Lieferanten
- Verschluss: Ventil
- Kupplung: Schraubweise
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25°C bis +100°C
- Betriebsdruck: 250–350 bar
- Kuppeln unter Druck: erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)
- Max. Restdruck: Betriebsdruck

Caractéristiques techniques

- *Interchangeabilité: avec les principaux producteurs*
- *Obturation: clapet*
- *Verrouillage: à vissé*
- *Matériel: acier*
- *Traitement: Zn-Fe (Cr III)*
- *Joints standard: NBR*
- *Température de service: -25°C à +100 C*
- *Pression de service: 250–350 bar*
- *Connexion sous pression: possible (côté mâle ou femelle)*
- *Pression résiduelle max: pression de service*