


Hochdruck Schraubkupplungen – Typ Aeroquip



SKS / SKM 31 + 51

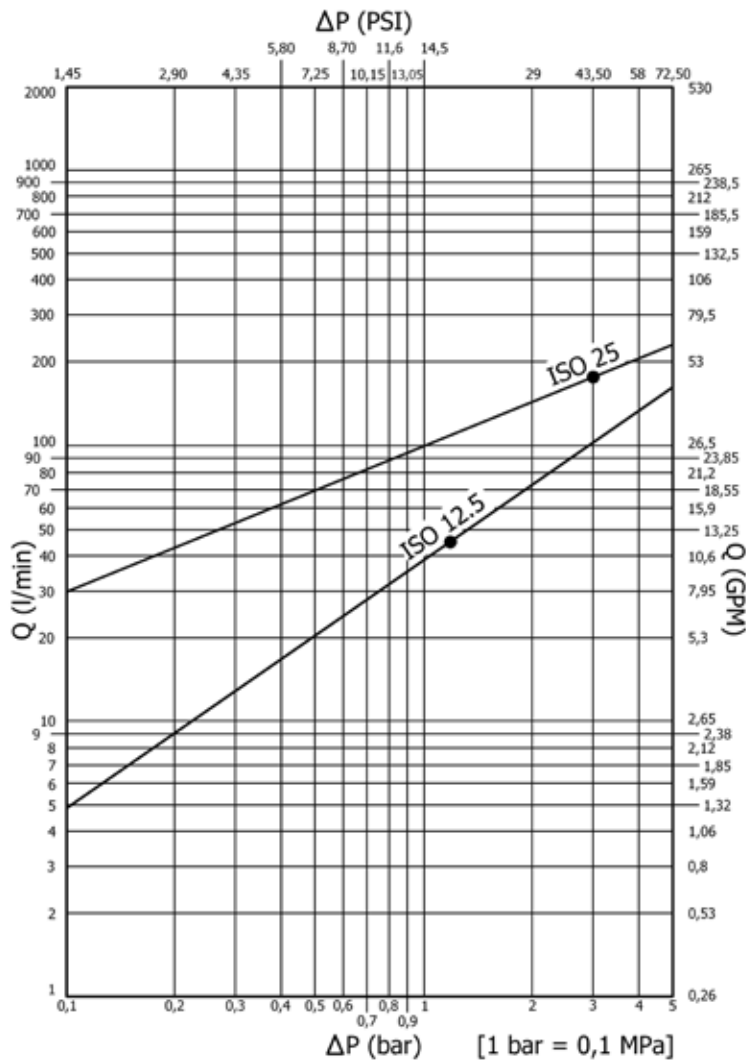

Technische Merkmale

- Austauschbarkeit: mit den wichtigsten Lieferanten
- Verschluss: ventil
- Kupplung: Schraubweise
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: metrisch
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25°C bis +100°C
- Betriebsdruck: 375–400 bar
- Kuppeln unter Druck: erlaubt (Steckerseite oder Muffeseite)
- Max. Restdruck: Betriebsdruck