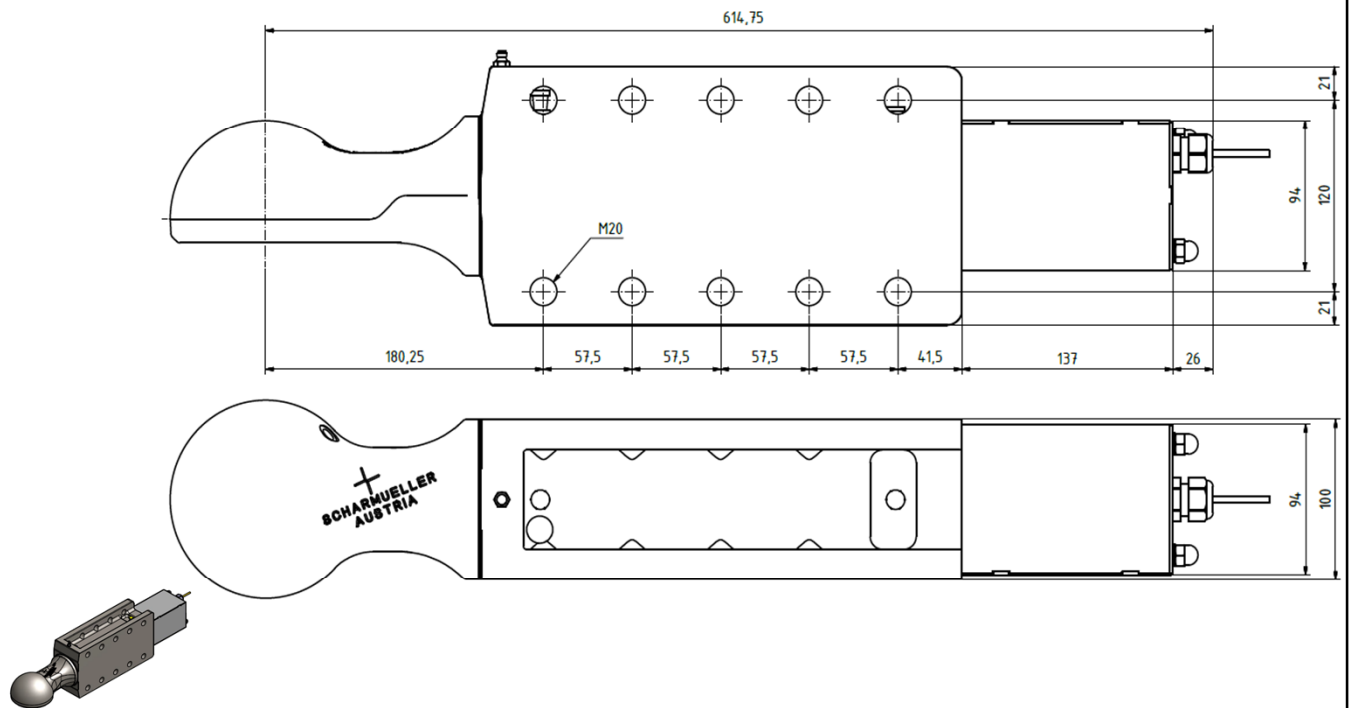


**Rundschaftzugöse mit Sensorik / Towing eye roundshaft with sensors**
**ZOK80-RS315-FLTDS**
**3070272**

**Funktionen**

Verbindung Anhänger mit Zugfahrzeug

Detektieren des Zustands zug/neutral/druck

**Functions**

Connection between trailer and hauler

Detection of status pull/neutral/push

**Spezifikationen**

Verbindungstyp K80

Zul. Stützlast max. 4000kg

Zul. D-Wert max. 110.4kN

Spannung U: 10...30VDC

Stromverbrauch I: 12mA

Gewicht: m: 20kg

**Specifications**

Connection Type K80

Perm. Vert. Load max. 4000kg

Perm. D-Value max. 110.4kN

Voltage U: 10...30VDC

Current consump. I: 12mA

Weight m: 20kg

**Sensoren**

Schaltabstand 1mm

Anzeige LED rot

Ausg. Schaltung PNP Schliesser (NO)

Anschlussart Kabelstecker M8

Schutzart IP 67

Arbeitstemperatur -25...+75°C

Gewinde M5 x 0.5

**Sensors**

sensing distance 1mm

Indicator LED red

Output circuit PNP make function (NO)

Connection type flylead connector M8

Protection class IP 67

Operating temp. -25...+75°C

Thread M5 x 0.5