

Funksteuerung 4–6-Kanal Typ EFE



Sender


Sender

Abmessungen	109 x 56 x 30 mm
Reichweite	ca. 100 m im freien Bereich
Gewicht	ca. 120 g
Schutzklasse	IP 67
Temperaturbereich	-20 °C bis +55 °C
Frequenz	ISM 868 MHz
Betriebszeit	ca. 2500 h (Standby)

Empfänger

Abmessungen	108 x 110 x 44 mm
Schutzklasse	IP 66
Spannung	12–24 V

Bestell-Nummer-Schlüssel

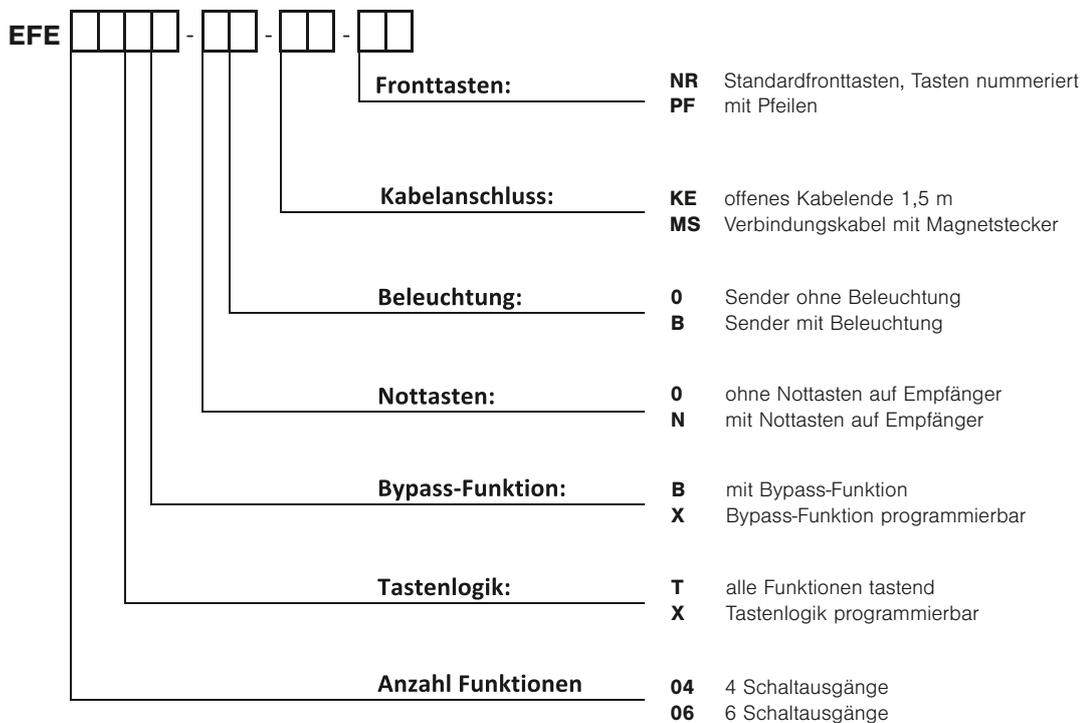

NR



PF


Empfänger Optionen



4-6-Kanal



4-6-Kanal mit Nottasten

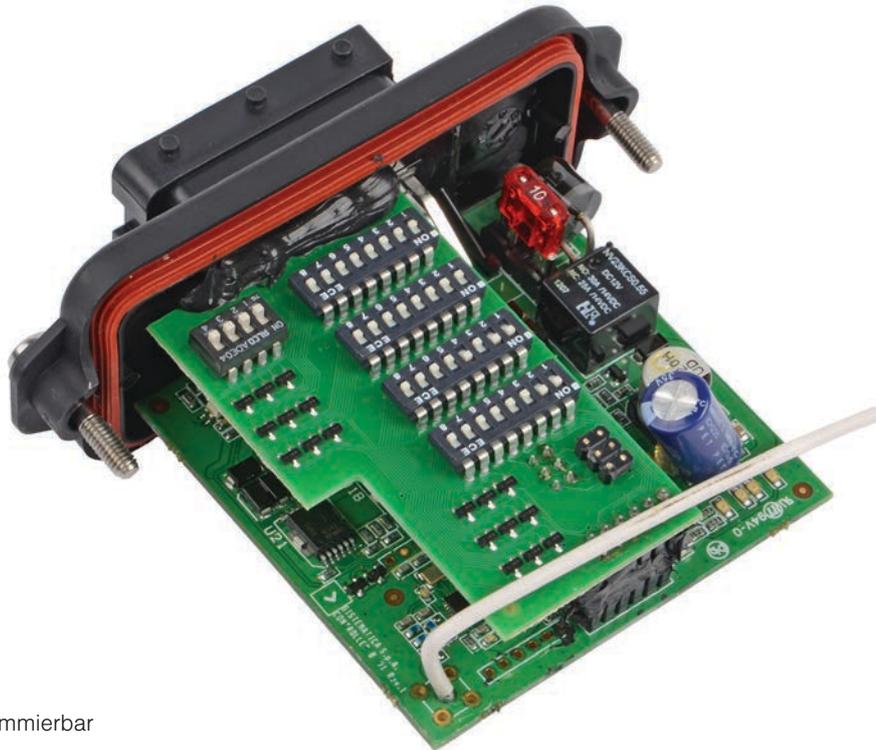

frei programmierbar

Systembeschreibung

START-SYSTEM: Starten Sie die Arbeitssitzung durch Drücken der grünen START-Taste. Mit dem Starten des Systems wird eine Funkverbindung mit dem Empfänger hergestellt (Close-Link). Jetzt können alle Funktion ausgeführt werden.

Der Emergency-Output, falls vorhanden, aktiviert sich nach Start-System.


STOP-SYSTEM: Ende der Arbeitssitzung. Bei folgenden Bedingungen stoppt das System:

- Drücken der STOP-Taste auf Sender
- Funkverbindung (Close-Link) zwischen Sender und Empfänger entfällt.

Der Emergency-Output, falls vorhanden, deaktiviert sich nach Stop-System.

Zeit der automatischen Selbstausschaltung – 2 min.


Kabelanschluss KE (offenes Kabelende)

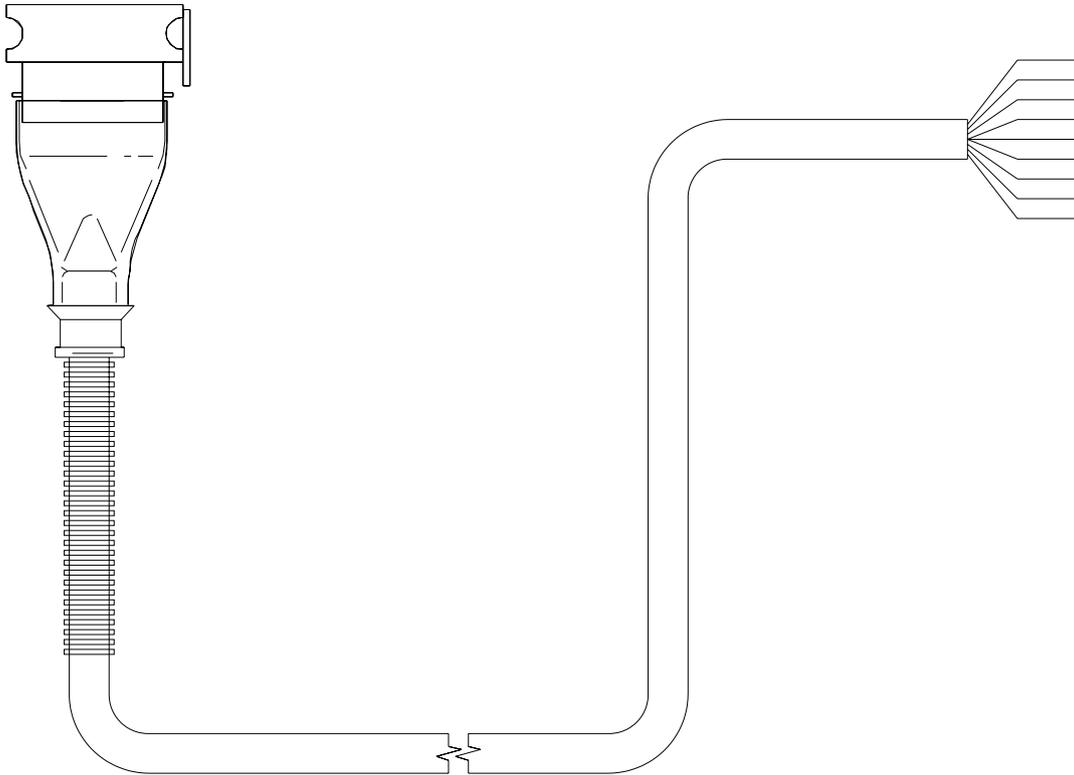

Stecker SICMA 24-Pol

Farbe	Funktion	Position
Weiss	Master Output / By-Pass	A8
Grün-Weiss	Emergency Output	A7
Grün	EV 1 Taste 1	B7
Gelb	EV 2 Taste 2	C7
Grau	EV 3 Taste 3	A6
Pink	EV 4 Taste 4	B6
Orange	EV 5 Taste 5	A5
Violett	EV 6 Taste 6	B5
Rot	+12 / 24 V	B8
Schwarz	Masse / GND	B1

Kabelanschluss MS (mit Magnetstecker)

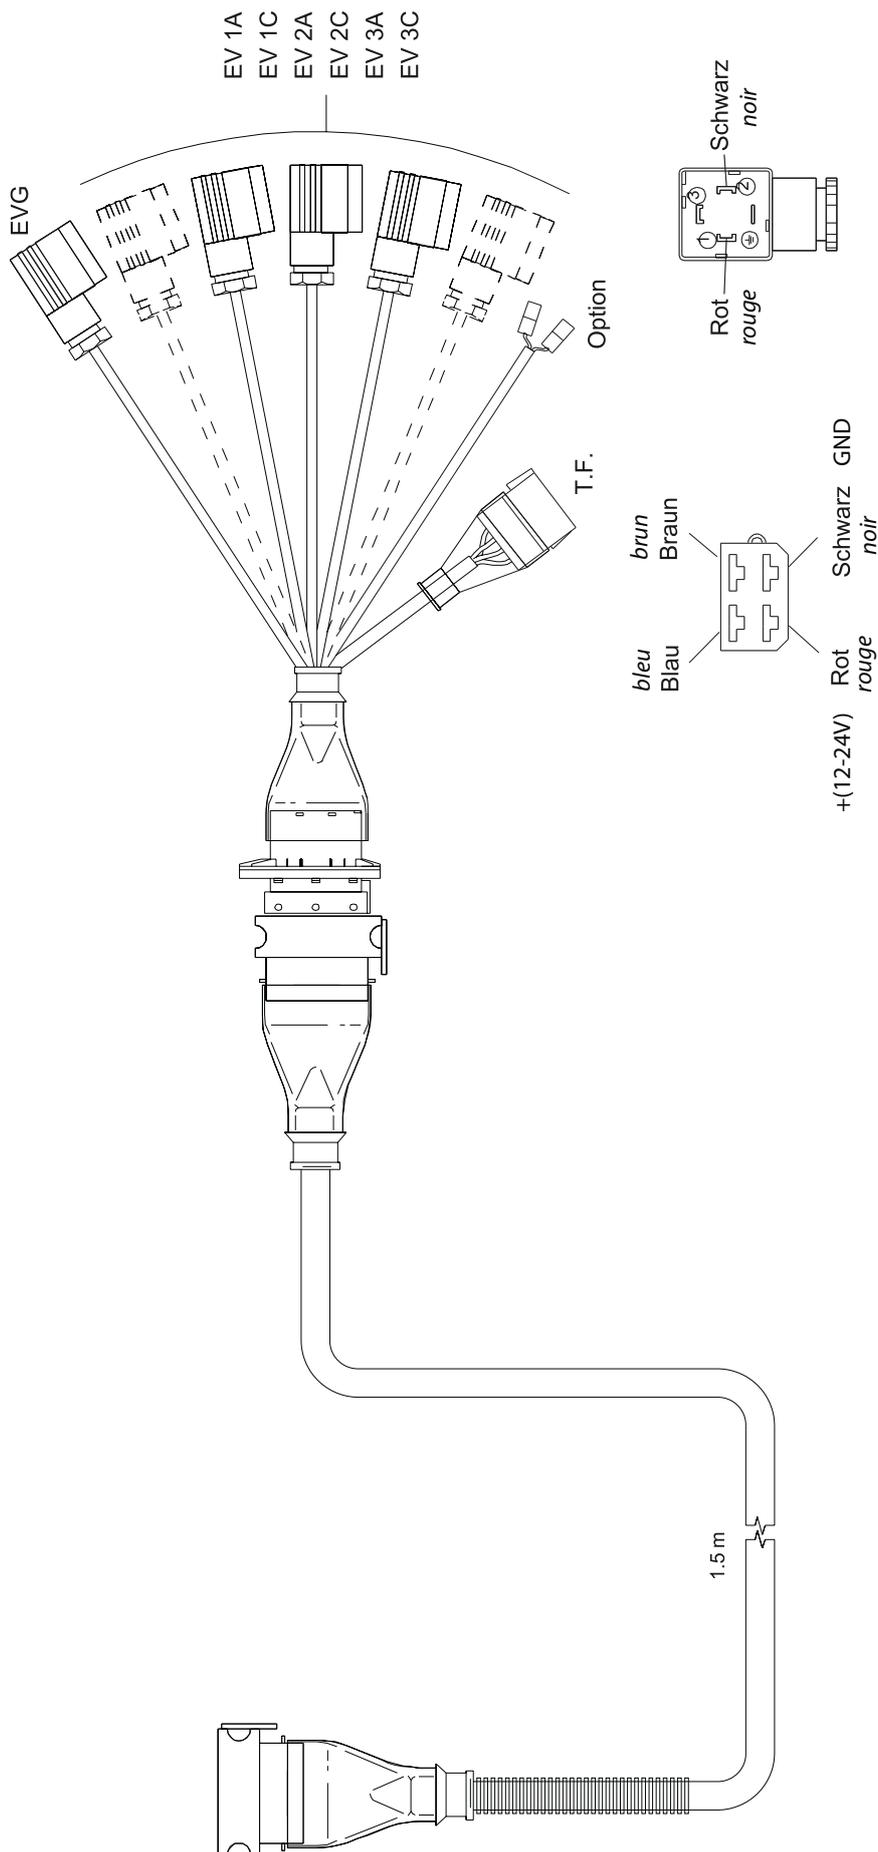

Stecker SICMA 24-Pol

Pos.	Funktion	Farbe	Pos.	Funktion
A8	Master Output / By-Pass	Weiss	B1	EVG By-Pass
A7	Emergency Output	Grün-Weiss	C1	Option
B7	EV 1 Taste 1	Grün	A2	EV 1A
C7	EV 2 Taste 2	Gelb	A3	EV 1C
A6	EV 3 Taste 3	Grau	A4	EV 2A
B6	EV 4 Taste 4	Pink	A5	EV 2C
A5	EV 5 Taste 5	Orange	A6	EV 3A
B5	EV 6 Taste 6	Violett	A7	EV 3C
B8	+12 / 24 V	Rot	C8	+12 / 24 V
B1	Masse / GND	Schwarz	A8	Masse / GND
			B8	(-) Masse T.F.

Pos.	Funktion	Farbe	Pos.	Funktion	Farbe
A1	EV - T.F.	Braun	B1	EVG By-Pass	Rot
A2	EV 1A	Rot	B2	N.C.	
A3	EV 1C	Rot	B3	N.C.	
A4	EV 2A	Rot	B4	N.C.	
A5	EV 2C	Rot	B5	N.C.	
A6	EV 3A	Rot	B6	N.C.	
A7	EV 3C	Rot	B7	N.C.	
A8	Masse GND	Schwarz	B8	(-) Masse T.F.	Schwarz 2.5
			C8	(+) Compr. T.F.	Rot 2.5