


Schraubkupplung «Flat-Face» (Baugrösse 3–5) Coupleur à visser « Flat-Face » (grandeur 3-5)

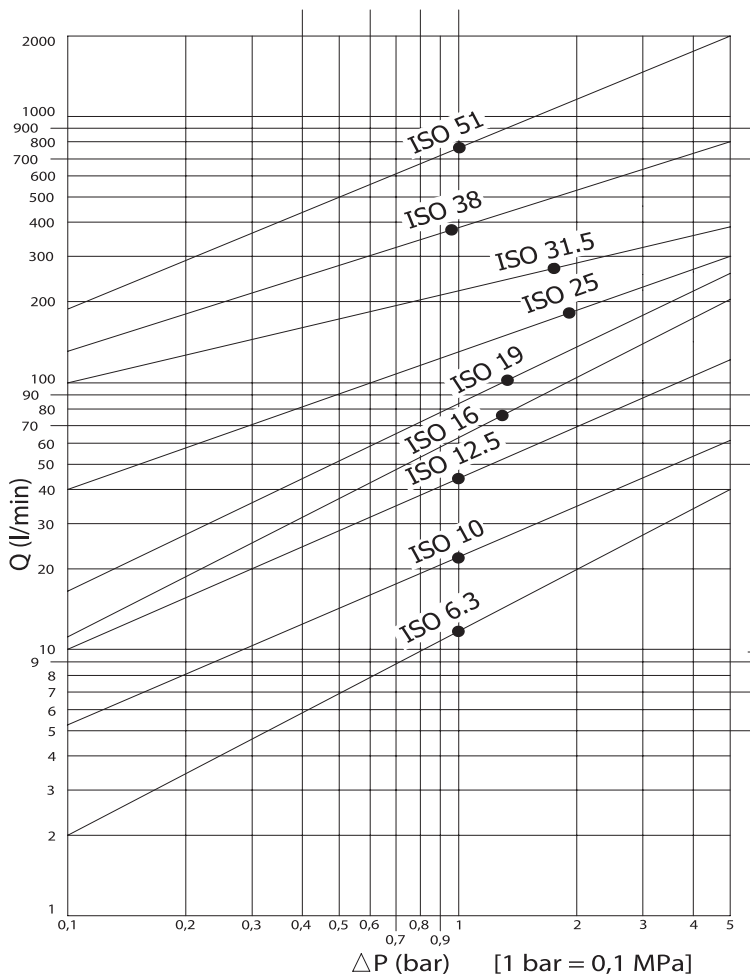

SFKS / SFKM 10-70

Allgemeine technische Merkmale

- Austauschbarkeit: laut exklusiver Dnp Zeichnung
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Schraubweise
- Material: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Gewinde: BSP – NPT – SAE – metrisch
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +100 °C
- Betriebsdruck: 300–400 bar
- Kuppeln unter Restdruck erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)
- Max. Restdruck: 300 bar

Caractéristiques techniques générales

Interchangeabilité : projet exclusif Dnp

- Obturation: clapet plat
- Verrouillage: à vissé
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Taraudage: BSP – NPT – SAE – métrique
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25 °C à +100 °C
- Pression de service: 300–400 bar
- Connexion sous pression résiduelle possible (côté mâle ou femelle)
- Pression résiduelle max.: 300 bar