

KÖPPL CRAWLER



Direction assistée Turnaround Attelage à crochets Inclinaison jusqu'à 120% Embrayage-frein à pression Canal d'aspiration élevé Télécommande Système de contrôle des accessoires

Entraînement	progressif, hydraulique
Vitesse	en avant: 0-6 km/h en arrière: 0-6 km/h
Moteur	Moteur à essence 4 temps à injection électronique
Puissance	17,2 kW/23 CV
Démarrateur	électrique
Prise de force	mécanique 825/960 tr/mm
Opération	télécommande radio
Poids	596 kg

Les avantages du Köppl CRAWLER

Sécurité du travail, flexibilité, temps d'installation réduits et confort de travail. Cette machine de 23 CV à entraînement hydraulique est extrêmement compacte, maniable et prédestinée à travailler sur des pentes ainsi que dans des zones difficiles comme les talus, les pentes, les abords d'autoroutes.

Grâce à sa grande capacité de charge et à son aptitude à la pente, le CRAWLER est capable de maîtriser même les pentes raides jusqu'à un angle de 120%. La télécommande à longue portée permet de commander le CRAWLER confortablement depuis le véhicule d'escorte ou en se tenant près de la zone de travail. L'indépendance par rapport au véhicule d'escorte assure une vue claire de la zone de travail.

L'entraînement hydraulique puissant, finement réglé, avec suivi automatique de la ligne droite contrôlé électroniquement, permet à la machine de rester exactement en ligne sur les pentes. Des capteurs mesurent en permanence la vitesse de la roue et la transmettent au système de contrôle. La robuste transmission directe de la puissance par l'intermédiaire de la prise de force mécanique assure une alimentation sans perte des accessoires et est indépendante de l'entraînement de vitesse d'avancement.

Un changement rapide des outils et la fixation d'autres outils Köppl d'origine garantissent des temps de montage courts pour de nombreuses applications.

Crochets de transport des deux côtés. Levage et arrimage équilibrés pendant le transport

Garde au sol extrême, protection enveloppante pour la commande électrique des fonctions d'attache

Entraînement indépendant et direct par prise de force. Entraînement mécanique de la prise de force avec transmission directe de la puissance du moteur et rendement élevé. Indépendamment de la vitesse de conduite.

Une présentation claire avec un affichage graphique des installations et une navigation claire dans le menu. Paramètres de fonctionnement simples et affichage des valeurs actuelles.



KÖPPL SUPPORT PRESSURE CONTROL (SPC) assure le bon déroulement de la production des attaches en fonction de la pente



Feu clignotant en standard

Lumières de travail LED des deux côtés pour une vue ajustable et bien éclairée de la zone de travail dans des conditions de mauvaise visibilité

Refroidisseur d'huile hydraulique avec un radiateur à grande surface, qui automatiquement est nettoyé à temps. La contamination est soufflée lors du nettoyage.

Conduit d'admission supérieur avec grille de protection d'admission



Puissant entraînement hydraulique des chenilles avec **deux pompes à piston axial.**

Une puissante pompe à piston axial et un moteur de roue sont disponibles pour chaque entraînement de chenille en circuit fermé avec une transmission de puissance efficace.

Moteur puissant avec injection électronique et contrôle optimisé du moteur pour tous les types d'applications



Connecteur pour la commande électrique des fonctions

Attelage à crochets pour un changement rapide et facile des outils des accessoires

Transmission robuste à entraînement par chenille pour une très bonne adhérence

Max. Vitesse de déplacement

Découpage

Compact, agile et prédestiné au travail en pente

Vitesse

Joystick

Sens de marche en avant, en arrière

Joystick

Diriger à gauche, à droite

Interrupteur à bascule pour l'embrayage, le réglage de l'essieu, le moteur, la prise de force, l'avertisseur sonore et la commande électrique des accessoires avec levage et position flottante

Télécommande avec une portée d'environ 300 m

Interrupteur d'urgence





Nos récompenses pour une qualité constante, durabilité et l'innovation.



120

Broyeur forestier

Le broyeur forestier KÖPPL séduit par sa construction robuste en acier. Une machine robuste pour le broyage de brindilles, branches et troncs jusqu'à un diamètre de 8 cm.



196 238 260 310

Barre de coupe portique KPE

Roulements à billes spéciaux résistants aux chocs, à faible vibration, à course libre, à entraînement à contre rotation des deux couteaux, inclinaison réglable. Entraînement en bain d'huile.



120 140

Faucheuse à fléaux

Faucheuse à fléaux avec volets de protection, tension automatique de la courroie, frein de lame et réglage de la profondeur de coupe. Lames (Y) de 5 mm d'épaisseur et grande ouverture pour une évacuation optimale de la récolte.



130 175

Faucheuse à disques

Faucheuse à disques avec 4 disques, engrenage angulaire à bain d'huile et patins de rectification.



130

Gyrobroyeur

Hauteur de coupe minimum de 30mm. Hauteur de coupe réglable. Ejection arrière, patins et roues frontales.



130

Faucheuse

Faucheuse à lames pour hautes herbes. Hauteur de coupe minimum 50mm, éjection arrière.



185 230

Faneuse

Double crible à courroie avec deux entraînements à courroie trapézoïdale. Entraînement par courroie du côté opposé (côté amont) de l'éjecteur (côté aval).



160 200 220

Pousseur de fourrage

Coulisseau à foin avec inclinaison réglable. Idéal sur les pentes, adaptable au terrain.



258

AlpinRake

La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre permet une utilisation flexible pour pousser et ramasser la récolte vers le bas ou vers le haut sur les pentes.



165

Charrue à foin

Charrue à foin avec lame transporteuse pivotante et 4 rangées de dents variables avec ramasseur de 270 mm.



195 310

Herse à prairie

Pour l'élimination de la mousse, le nivellement des taupinières ou la distribution uniforme du fumier, de la bouse de vache ou des croûtes de lisier. Le gazon est ouvert et la croissance est stimulée.



120

Balayeuse combinée

Monobrosse de 360 mm de diamètre, brin mixte pour la saleté et la neige. Bavette anti-projection incluse.



160

Lame chasse-neige

Lame à neige avec dispositif de sécurité à ressort et racler en acier remplaçable et lame en caoutchouc. Levier à main pivotant du guidon ou à commande électrique vers la droite et la gauche.



120

Fraise à neige

Fraise à neige version neige/glace, ouverte sur les flancs avec protection contre les surcharges. Goulotte et clapet d'éjection à commande manuelle ou électrique.



160

Godet de transport


Benne de transport de spécialement conçue pour le transport de matériaux de travail tels que pieux de clôture de pâturage, filets et outils divers. Ridelle avant robuste et rabatable.



Profilés métalliques W Profil AS (Standard) en caoutchouc

Pointes uniquement en liaison avec le profilé métallique en W

Votre revendeur spécialisé KÖPPL

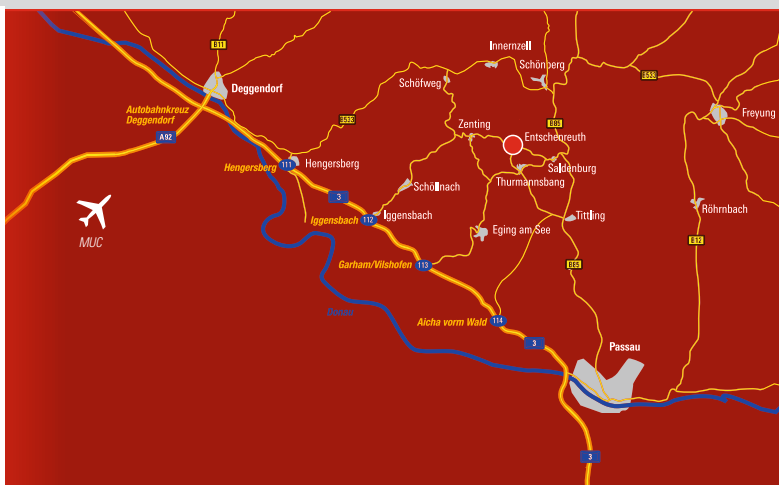

KÖPPL GmbH
 Motorgerätefabrik
 Hauptstraße 118
 94163 Saldenburg
 Entscheneureuth

Téléphone +49 9907 8910-0
 Fax +49 9907 1042
 E-mail info@koeppl.com
 Internet www.koeppl.com

youtube.com/kk1896
 instagram.com/koeppl_gmbh

@Koeppl_GmbH
 facebook.com/koepplgmbh



PRODUCTION, DURABILITÉ ET INNOVATION DANS MEILLEURE QUALITÉ
DEPUIS 1896



KÖPPL CRAWLER

Confortable, innovant, robuste, facile à utiliser

Le multitalent télécommandé





CRAWLER avec la faucheuse à fléaux originale KÖPPL SMK 140

Idéal pour tondre et broyer l'herbe et les broussailles dans les plantations et sur les talus ; les brins d'herbe sont broyés et le matériau fauché reste haché. Lames en „Y” mobiles de 5 mm d'épaisseur et frein de lame automatique. Avec réglage en continu de la profondeur de coupe, tension automatique de la courroie et volets de protection.

CRAWLER avec la faucheuse à portique KPE 238

Entraînement à double lame contre-rotative avec double coupe par course pour un fauchage sans franges. Roulements à billes spéciaux résistants aux chocs et protection contre les surcharges de fonctionnement en bain d'huile pour une longue durée de vie.

CRAWLER avec pousseur de fourrage original KÖPPL M 200

Idéal pour les pentes dont l'inclinaison pour la fenaison peut être adaptée au terrain.

Protection contre les éclats de pierre testée selon la norme DIN EN 12733:2011/2016



CRAWLER avec l'original KÖPPL AlpinRake KAR 258

Récolte efficace du foin et du fourrage, adaptable aux conditions du sol et rotation droite et gauche réglable. Découpe au laser, dents spécialement trempées pour un ramassage propre des récoltes.

KÖPPL CRAWLER

En service





CRAWLER avec faneuse originale KÖPPL KK 230


Deux entraînements par courroie trapézoïdale avec guide central et supérieur pour le retournement et l'andainage. Entraînement par courroie en montée et décharge en descente pour une répartition idéale du poids sur les pentes.

Trois dents par rangée de dents avec roues avant fixes.

CRAWLER avec broyeur forestier SFM

Extrêmement robuste pour le broyage de branches, de brindilles et de tiges jusqu'à un diamètre de 8 cm. Rotor de broyage avec 2578 tr/mn. Ciseaux ronds réglables et remplaçables en carbure de tungstène avec un alliage spécial. Ouverture électrique du capot du rotor.

Patins réglables entre 3,5 cm et 7,5 cm de hauteur de coupe.

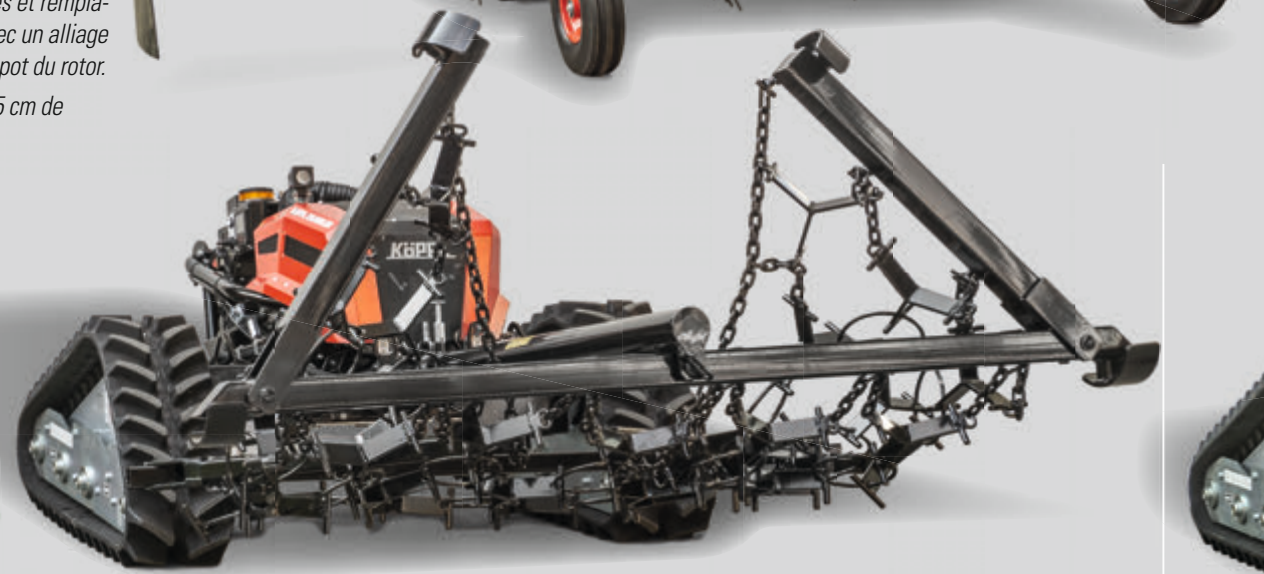

CRAWLER avec herse de prairie KÖPPL originale WE 310

Pour enlever la mousse, niveler les taupinières ou épandre uniformément le fumier, la bouse de vache ou les croûtes de lisier. Le gazon est ouvert et la croissance est stimulée. Pliable des deux côtés pour faciliter les manœuvres et le transport.



CRAWLER avec la godet de transport originale KÖPPL KTS 160

Spécialement conçu pour le transport de piquets de clôture de pâturage, de filets de clôture de pâturage et d'outils. Ridelle frontale robuste d'une largeur de chargement de 160 cm et d'une profondeur de 57 cm.



CRAWLER avec la balayeuse combinée KÖPPL originale K 120

Fermée sur les côtés pour un balayage rapide et agile. S'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières. Rouleau continu avec garniture de brosse à poils mixtes pour la terre et la neige. Brosse latérale amovible pour le nettoyage des bords.



CRAWLER avec lame à neige KÖPPL originale KRS 160

Avec sécurité à ressort et racleur en acier remplaçable et bande de caoutchouc, peut être pivoté vers la gauche et la droite.

CRAWLER avec l'original KÖPPL fraise à neige SFK 120

Vis d'alimentation dentelée avec sécurité de surcharge. Lame réglable. Grande goulotte d'évacuation (distance de lancer jusqu'à 16 m) avec rotation de la cheminée et du clapet à commande électrique.

