

Funksteuerung 2-Kanal Typ EFN mit und ohne Not-Tasten



Sender


Sender

Abmessungen	109 x 56 x 30 mm
Gewicht	ca. 120 g
Schutzklasse	IP 67
Temperaturbereich	-20 °C bis +55 °C
Frequenz	ISM 868 MHz
Betriebszeit	ca. 2500 h (Standby)

Empfänger

Abmessungen	58 x 80 x 22 mm
Schutzklasse	IP 68
Spannung	12-24 V

Bestell-Nummer-Schlüssel

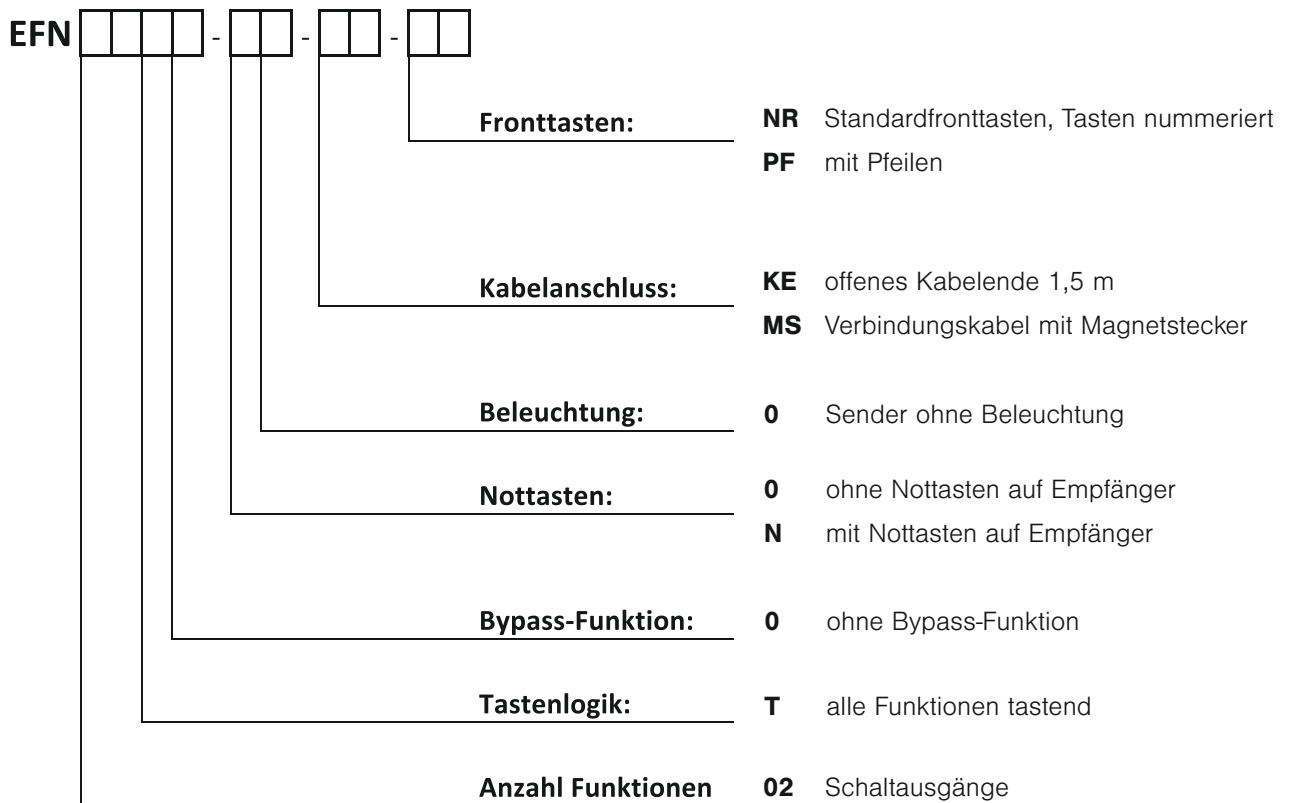

NR



PF

Empfänger Optionen

ohne Nottasten



mit Nottasten




Systembeschreibung

Sender	Funktion
Taste START	START System
Taste STOP	STOP System
Taste Nr. 1 (↑)	EV 1
Taste Nr. 2 (↓)	EV 2

START-SYSTEM: Durch Drücken der grünen START-Taste wird die Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger hergestellt. Ab diesem Zeitpunkt kann man mit den Funktionstasten die jeweilige Funktion ausführen.

STOP-SYSTEM: Die Funkverbindung bricht ab, wenn die rote STOP-Taste gedrückt wird oder wenn die Zeit der automatischen Selbstausschaltung (2 Minuten) abgelaufen ist.

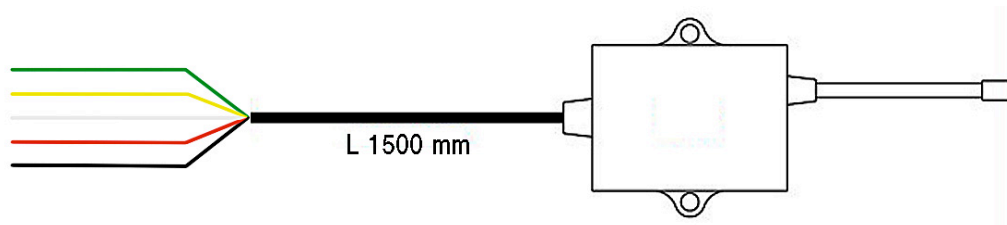

Farbe	Funktion	Ausgang
Grün	EV 1 (Taste Nr. 1)	OUT 1
Gelb	EV 2 (Taste Nr. 2)	OUT 2
Weiss	Codierung	IN 1
Rot	+ Speisung	
Schwarz	- Speisung	