


Coupleurs à visser haute pression – type Aeroquip

SKS / SKM 31 + 51

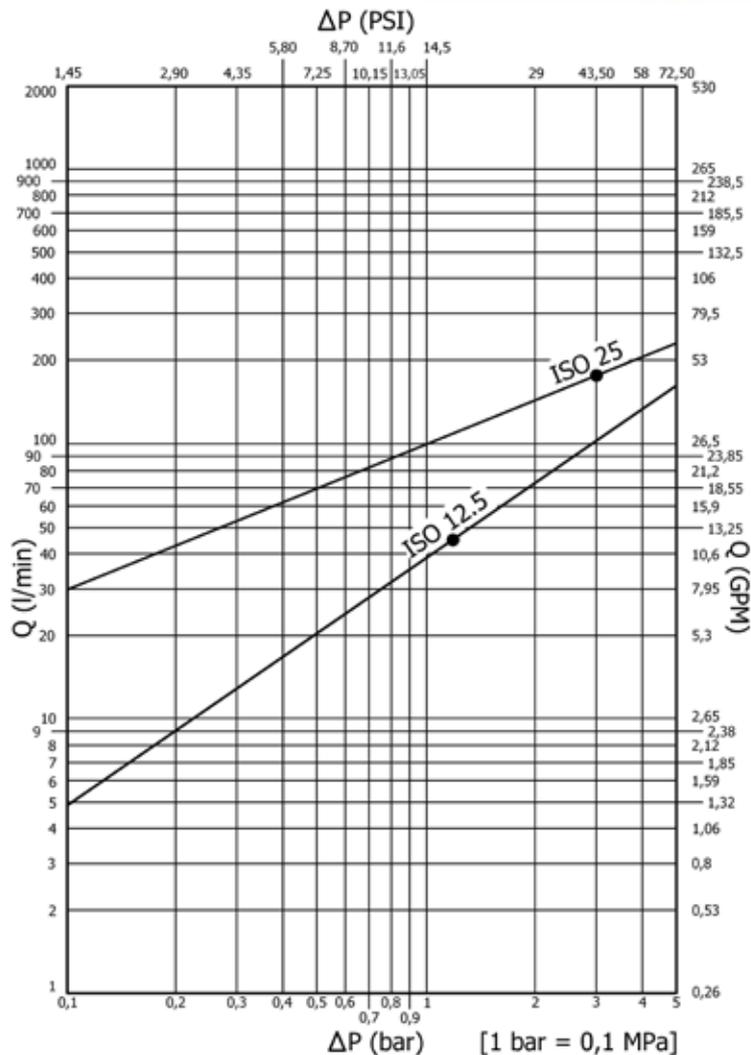

Caractéristiques techniques

- Interchangeabilité: avec les principaux producteurs
- Obturation: clapet
- Verrouillage: à vissé
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: métrique
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25°C à +100°C
- Pression de service: 375–400 bar
- Connexion sous pression: possible (côté mâle ou femelle)
- Pression résiduelle max: pression de service